


FICHA TÉCNICA

COPLA UNIDELTA PE 100

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE

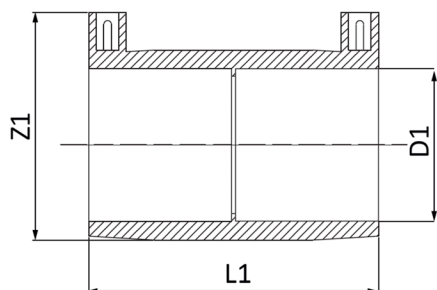

DESCRIPCIÓN :	Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)
RANGO DE DIÁMETROS :	20mm a 400mm.
USOS :	Minería, industria, Construcción, Riego.
PRESIONES DE OPERACIÓN :	Según norma de fabricación de tuberías.
RANGO DE TEMPERATURA :	0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
NORMA DE FABRICACIÓN :	NCh 398, DIN 16963, DIN 8074, ISO4427.
CERTIFICACIONES :	Cesmec (para tuberías, fabricación propia).

D1 (mm)	L1 (inch)	Z1 (mm)	W-SDR
20	82	50	≤ 11
25	82	24	≤ 11
32	81	63	≤ 11
40	89	71	≤ 17.6
50	99	80	≤ 17.6
63	104	100	≤ 17.6
75	123	113	≤ 17.6
90	124	123	≤ 17.6
110	144	144	≤ 17.6
125	155	166	≤ 17.6
140	194	183	≤ 26
160	171	202	≤ 26
180	207	240	≤ 26
200	210	262	≤ 26
225	217	284	≤ 26
250	218	312	≤ 26
280	-	-	-
315	265	387	≤ 26
355	-	-	-
400	-	-	-

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings