

FICHA TÉCNICA

CODO 90° PE 100


PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN HDPE



- DESCRIPCIÓN : Fittings Termofusión (Polietileno PE 100)
- RANGO DE DIÁMETROS : 50mm a 315mm.
- USOS : Minería, industria, Construcción, Riego.
- PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.
- RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
- NORMA DE FABRICACIÓN : NCh 398
- CERTIFICACIONES : Cesmec (para tuberías, fabricación propia).

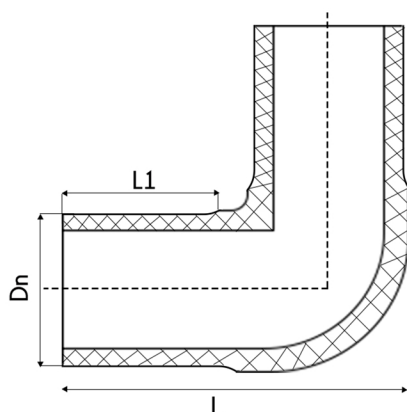

ESPECIFICACION	Dn	L	L1
Dn 50	50	120	56
Dn 63	63	133	63
Dn 75	75	160	65
Dn 90	90	168	70
Dn 110	110	193	75
Dn 125	125	236	78
Dn 140	140	235	80
Dn 160	160	252	83
Dn 180	180	276	85
Dn 200	200	306	95
Dn 225	225	385	135
Dn 250	250	363	100
Dn 315	315	438	100
Dn 400	400	540	100
Dn 450	450	665	165
Dn 500	500	758	190
Dn 560	560	813	195
Dn 630	630	904	209

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings