


FICHA TÉCNICA

CODO 45° PE 100

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN HDPE

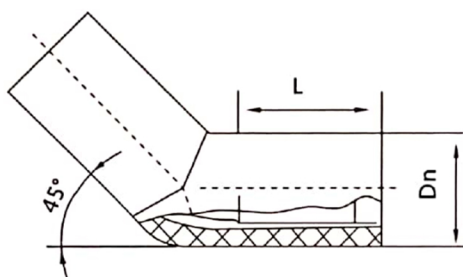

DESCRIPCIÓN :	Fittings Termofusión (Polietileno PE 100)
RANGO DE DIÁMETROS :	63mm a 630mm.
USOS :	Minería, industria, Construcción, Riego.
PRESIONES DE OPERACIÓN :	Según norma de fabricación de tuberías.
RANGO DE TEMPERATURA :	0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
NORMA DE FABRICACIÓN :	NCh 398
CERTIFICACIONES :	Cesmec (para tuberías, fabricación propia).

ESPECIFICACION	Dn	L
Dn 63	63	63
Dn 75	75	61
Dn 90	90	70
Dn 110	110	75
Dn 125	125	90
Dn 140	140	91
Dn 160	160	83
Dn 200	200	95
Dn 225	225	120
Dn 250	250	100
Dn 315	315	100
Dn 400	400	140
Dn 450	450	165
Dn 500	500	190
Dn 560	560	195
Dn 630	630	209

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings