

FICHA TÉCNICA

LLAVE DE BOLA




Polifusión

Especialistas en Tuberías y Fittings

INFORMACIÓN

Materialidad	Aleación de cobre DRA, Cromado
Operación de trabajo	1.0MPA-2.5MPA
Dimensiones	20MM-110MM
Sistema de operación	Manual
Temperatura de Operación	0°C a 85°C
Certificación	Cesmec
Normas	NCh 784-2, NCh 700, Nch 731
Certificación	Berau Varitas

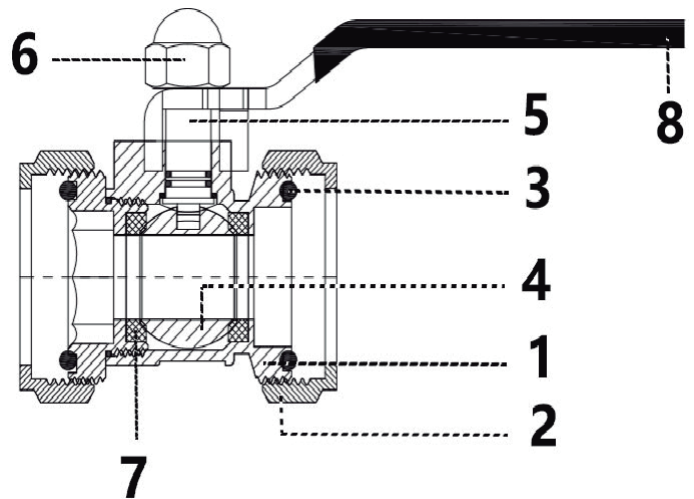


MATERIAL

1	Cuerpo	CZ132 Aleación de cobre DRA, Cromado
2	Tuerca de Unión	CZ132 Aleación de cobre DRA, Cromado
3	Sello	Silicona
4	Bola	Acero Inoxidable S316
5	Vastago	Latón y acero inoxidable S316
6	Tuerca de Bloqueo	Acero Inoxidable S304
7	Empaquetadura	PTFE
8	Manilla	Acero Inoxidable S316

Accesorios de unión de Llave de Bola



Adaptador PP-RCT



Adaptador PP-R100



Adaptador DRA Hi



Adaptador DRA He
