

ESPECIALISTAS EN
FITTINGS Y TUBERIAS
DE POLIPROPILENO

PoliFusión

MONOMANDO POLIPROPILENO

Empresa nacional con mas
de 15 años de trayectoria y
experiencia en el mercado
nacional

Monomando de ducha para conexiones
con tuberías de polipropileno



📍 Cacique Colín 2525, Lampa
Stgo.

☎ +56 2 23875000

✉ info@polifusion.cl



Características

- 5 años de garantía.
- El cromado es una superficie altamente resistente, duradera y fácil de limpiar.
- El mecanismo de la llave tiene discos cerámicos resistentes y duraderos que pueden soportar las altas fricciones que se dan cuando regula la temperatura del agua.
- Fácil de instalar
- Bajo nivel de ruido 18-20 Db
- Temperatura máxima del sistema de agua caliente: 80°C/176°F.
- Probado para funcionar con normalidad a una presión de máx. 10 bares (1.000 kPa). Presión normal recomendada: 1,0 - 5,0 bares (100 kPa - 500 kPa).

Instrucciones de uso y mantenimiento


En caso necesario, limpiar con un paño húmedo y un limpiador o detergente suave.
Secar con un paño limpio seco.
No utilices nunca un producto de limpieza que contenga ácidos, alcohol o abrasivos.

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno

PoliFusión

Características

El Monomando para tuberías de Polipropileno refleja al máximo el confort y la versatilidad con la que se puede adaptar a cualquier necesidad de diseño mobiliario. Su elegancia y acabado con delicadas curvas y fácil manejo hacen que sea blanco de todas las miradas.

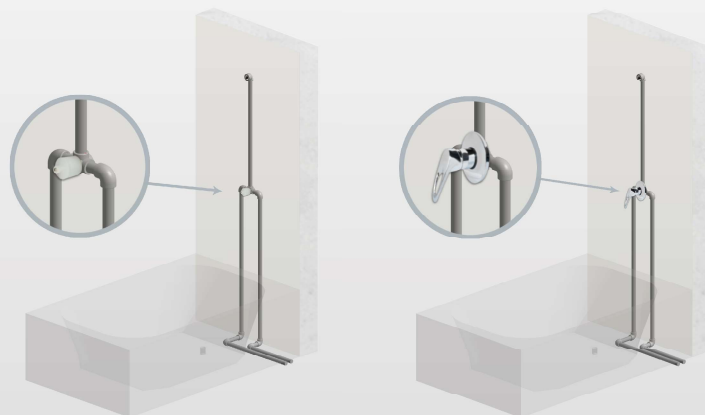

Ventajas

- Fácil Instalación
- Durabilidad mayor por su cuerpo de polipropileno
- Elegancia en su forma
- Versatilidad
- Mayor control del gasto de agua

Aplicaciones

Los Monomando Polifusión pueden ser instalados en baños tipo ducha, empotrado en muros de hormigón, tabique u otro de terminación. Su forma y componentes lo hacen ideal para nuevos diseños arquitectónicos, presentándose como una solución rápida de conexión en sistemas de distribución que contemplen tuberías de polipropileno.

