

Polifusión

Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno



LLAVE DE COMPUERTA

FICHA TÉCNICA



CARACTERISTICAS


La llave de paso de compuerta desarrollada por Polifusión, esta pensada para disminuir considerablemente las pérdidas de carga producidas por las llaves de paso comunes, las válvulas de compuerta generan un paso total del caudal sin generar mayor resistencia al paso del agua. Generando así una real alternativa en el diseño de proyectos sanitarios e industriales.

APLICACIONES

- Distribuciones de agua potable en viviendas y edificios
- Distribuciones de agua caliente sanitaria
- Remarcadores de agua potable
- Proyectos de climatización
- Proyectos de riego

FICHA VÁLVULA COMPUERTA

ESPECIFICACIONES

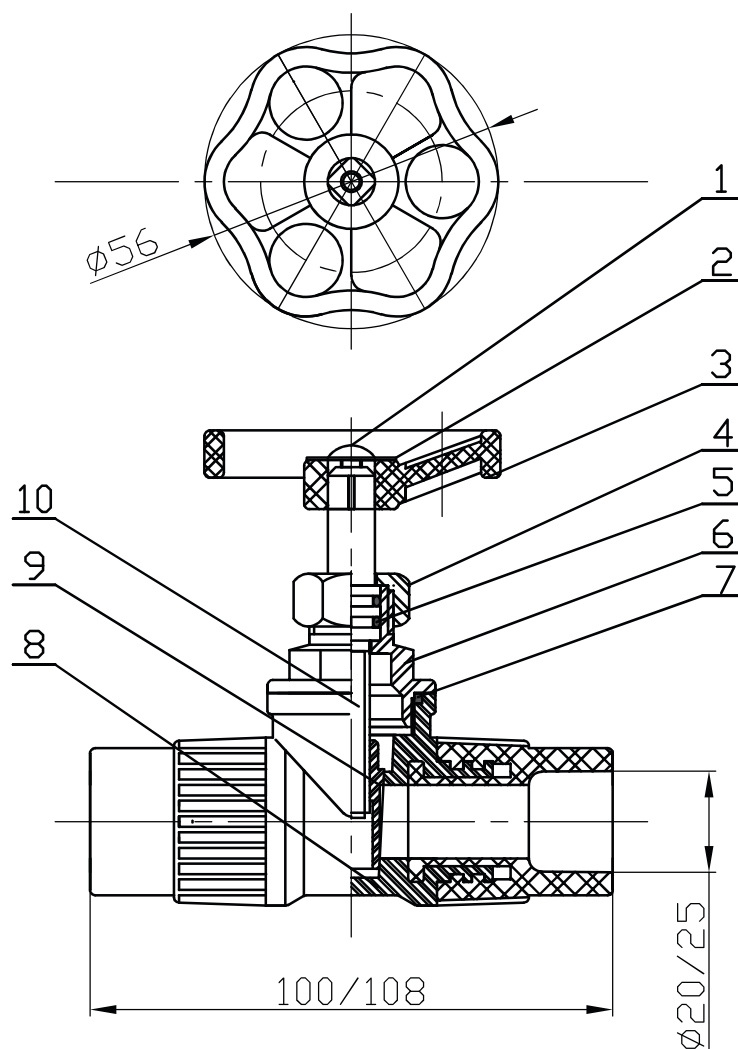

Parte	Denominación	Material
1	Tornillo (screw)	Inex Steel
2	Placa (Name plate)	Al(S209-1100)
3	Manilla (Hand wheel)	Zamac 3(B86-ag40a) or PP-H
4	Tuerca (nut) $\varnothing 20/25$	CW602N (EN12164)
5	Junta torica (o´ring 1,8x7,5)	EPDM (Etileno-Propiлено-Dieno)
6	Tapa (Bonnet) $\varnothing 20$	CW602N(EN12164)
7	Junta torica (o´ring $\varnothing 2 \times 23$)	EPDM (Etileno-Propiлено-Dieno)
8	Cuerpo (Body) $\varnothing 20$	CW602N(EN12164)/PP-RCT
9	Cuña (Wedge) $\varnothing 20$	CW602N (EN12164)
10	Huesillo (Stem) $\varnothing 20/25$	CW602N (EN12164)

Clasificación 70°C, 10 Bar (NCh 3151)

FICHA VÁLVULA COMPUERTA


PRESTACIONES OPERACIÓN

Normas

- NCh 731
- NCh 3151-1-2

Presiones+

- 20°C / 25 Bar
- 70°C/ 10 Bar

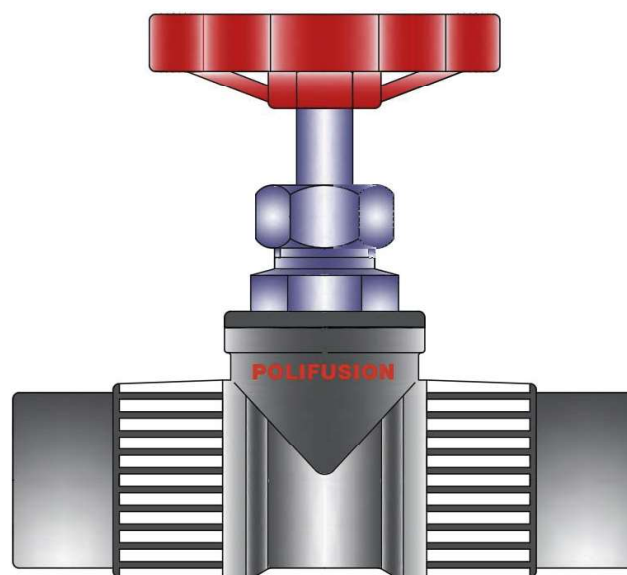

CODIGOS Y PRECIOS

LLAVES DE COMPUERTA FUSIÓN-FUSIÓN DRA			
CLASIFICACIÓN 70°C, 10 BAR			
DIMENSIÓN	CÓDIGO	UNIDAD	PRECIO 2020
LLAVE DE COMPUERTA 20mm	61000038080020	1	\$ 9.128
LLAVE DE COMPUERTA 25mm	61000038080025	1	\$ 11.535

PoliFusión

Especialistas en Tuberías y Fittings



Cacique Colín N°2525
Lampa, Santiago de Chile



www.polifusión.cl
www.polifusion.com



info@polifusion.cl



+56 2 2387 5000