

FICHA TÉCNICA


TEE REDUCCION PE 100

1 de 3

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN HDPE

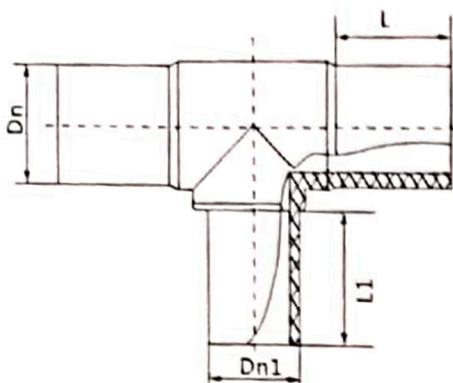

- DESCRIPCIÓN :** Fittings Termofusión (Polietileno PE 100)
- RANGO DE DIÁMETROS :** 75/50mm a 630/560mm.
- USOS :** Minería, industria, Construcción, Riego.
- PRESIONES DE OPERACIÓN :** Según norma de fabricación de tuberías.
- RANGO DE TEMPERATURA :** 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.
- NORMA DE FABRICACIÓN :** NCh 398
- CERTIFICACIONES :** Cesmec (para tuberías, fabricación propia).

ESPECIFICACION	Dn	L	L1	Dn1
Dn 75/50	75x50x75	74	60	50
Dn 75/63	75x63x75	70	65	63
Dn 90/32	90x32x90	75	55	32
Dn 90/40	90x40x90	78	63	40
Dn 90/50	90x50x90	70	55	50
Dn 90/63	90x63x90	70	63	63
Dn 90/75	90x75x90	75	60	75
Dn 110/50	110x50x110	78	63	50
Dn 110/63	110x63x110	75	63	63
Dn 110/75	100x75x110	73	75	75
Dn 110/90	110x90x110	75	70	90
Dn 125/63	125x63x125	77	67	63
Dn 125/75	125x75x125	78	70	75
Dn 125/90	125x90x125	87	85	90
Dn 125/110	125x110x125	80	87	110
Dn 140/110	140x110x140	90	85	110
Dn 160/32	160x32x160	75	70	32
Dn 160/40	160x40x160	80	70	40
Dn 160/50	160x50x160	80	50	50
Dn 160/63	160x63x160	82	65	63
Dn 160/75	160x75x160	89	80	75

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

FICHA TÉCNICA


TEE REDUCCION PE 100

2 de 3

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN HDPE

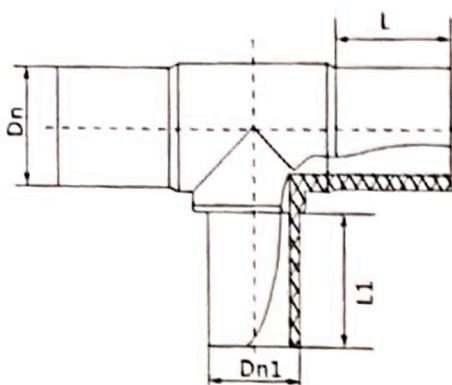

ESPECIFICACION	Dn	L	L1	Dn1
Dn 160/90	160x90x160	83	70	90
Dn 160/110	160x110x160	83	75	110
Dn 160/125	160x125x160	95	100	125
Dn 160/140	160x140x160	95	90	140
Dn 180/110	180x110x180	85	100	110
Dn 180/160	180x160x180	85	110	160
Dn 200/40	200x40x200	100	60	40
Dn 200/50	200x50x200	110	62	50
Dn 200/63	200x63x200	95	67	63
Dn 200/75	200x75x200	100	85	75
Dn 200/90	200x90x200	110	50	90
Dn 200/110	200x110x200	95	75	110
Dn 200/125	200x125x200	105	90	125
Dn 200/160	200x160x200	95	83	160
Dn 225/90	225x90x225	125	105	90
Dn 225/110	225x110x225	120	100	110
Dn 225/125	225x125x225	120	95	125
Dn 225/140	225x140x225	115	105	140
Dn 225/160	225x160x225	105	110	160
Dn 225/180	225x180x225	95	110	180
Dn 225/200	225x200x225	95	115	200
Dn 250/90	250x90x250	110	95	90
Dn 250/110	250x110x250	110	90	110
Dn 250/125	250x125x250	120	115	125
Dn 250/160	250x160x250	100	83	160
Dn 250/200	250x200x250	100	95	200
Dn 280/110	280x110x280	135	90	110
Dn 280/125	280x125x280	135	90	125
Dn 280/140	280x140x280	135	100	140
Dn 280/160	280x160x280	125	110	160
Dn 280/180	280x180x280	125	105	180

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

FICHA TÉCNICA


TEE REDUCCION PE 100

3 de 3

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN HDPE

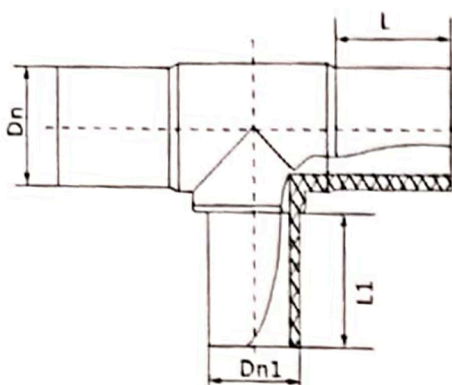

ESPECIFICACION	Dn	L	L1	Dn1
Dn 280/200	280x200x280	110	110	200
Dn 280/225	280x225x280	110	110	225
Dn 280/250	280x250x280	100	110	250
Dn 315/110	315x110x315	100	75	110
Dn 315/125	315x125x315	120	90	125
Dn 315/160	315x160x315	100	83	160
Dn 315/200	315x200x315	100	95	200
Dn 315/225	315x225x315	120	90	225
Dn 315/250	315x250x315	100	100	250
Dn 400/200	400x200x400	130	110	200
Dn 400/250	400x250x400	130	115	250
Dn 400/315	400x315x400	125	130	315
Dn 450/250	450x250x450	165	115	250
Dn 450/315	450x315x450	165	135	315
Dn 450/400	450x400x450	165	135	400
Dn 500/315	500x315x500	190	135	315
Dn 500/400	500x400x500	190	135	400
Dn 500/450	500x450x500	190	155	450
Dn 560/400	560x400x560	195	135	400
Dn 560/450	560x450x560	195	155	450
Dn 560/500	560x500x560	195	200	500
Dn 630/400	630x400x630	210	135	400
Dn 630/450	630x450x630	210	155	450
Dn 630/500	630x500x630	210	200	500
Dn 630/560	630x560x630	210	210	560

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings