


LLAVE DE PASO CROMADA VÁSTAGO DE LONGITUD VARIABLE




Polifusión en su afán de brindar soluciones técnicas a sus clientes, presenta su nuevo producto, para llaves de cuerpo corto y largo es una serie de vástagos largos para llaves de paso de 16, 20, 25 y 32mm, estos cuentan con largos de espiga de 33, 60 y 100mm, que viene a solucionar los problemas de profundidad en la instalación de las llaves de paso ej: En instalaciones de muebles de cocina y baño.

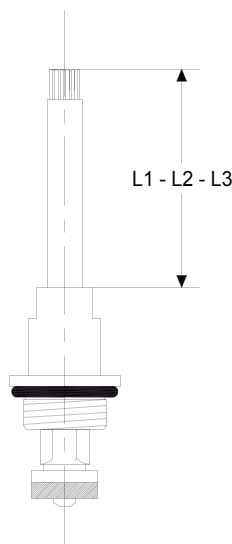

DIMENSIONES

Vástago (pul.)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)
1/2	33	60	100
3/4	33	60	100

CONSTITUCIÓN DEL CUERPO Y VÁSTAGO

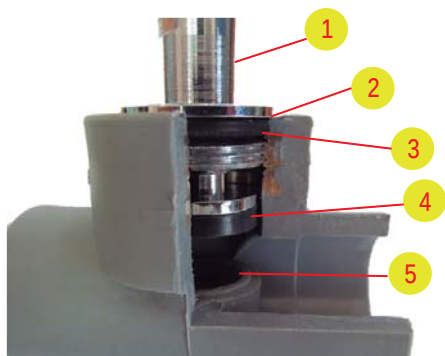

- 1 - Vástago deszincificado
- 2 - Alojamiento especial para O´ring
- 3 - O´ring de EPDM
- 4 - Actuador de Válvula
- 5 - Cavidad de paso de caudal bajo norma



CUERPO LLAVE DE PASO
ANTIGUO



CUERPO LLAVE DE PASO
NUEVA



CAMPANA DESLIZANTE



LLAVE DE APRIETE DE FACIL
USO

Descripción:	Llave de Paso de uso Domiciliario
Fabricante:	Polifusión S.A.
Materiales:	Cuerpo; Polipropileno Random PP-RC y PPRCT, Serie 2.5. Vástago; Aleación de cobre, Latón Cromado Deszincificado.
Certificación:	CESMEC S.A. Modelo ISO Casco 5.
Normas:	NCh 700, NCh 731.
Rango de Temperatura:	0°C a 95°C. NCh784
Presión de trabajo:	C2/10 bar / máx. 20 bar a 20°C

(*) C2 se refiere a la aplicación a 70°C, conforme NCh 3151. Serie 2.5 = SDR-6 = PN-20