

FICHA TÉCNICA



CODO 90° POLIPROPILENO

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings

Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN PP-R, PP-RCT

Los fittings conformados PP-R y PP-RCT son fabricados conforme las dimensiones de las normas DIN 16962 y las tuberías cuentan con certificación ISO CASCO 5, certificación que se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1. Of 2018, Norma NTP – ISO 15874/1/2018, DIN 8077/2008 y DIN 8078/2008.

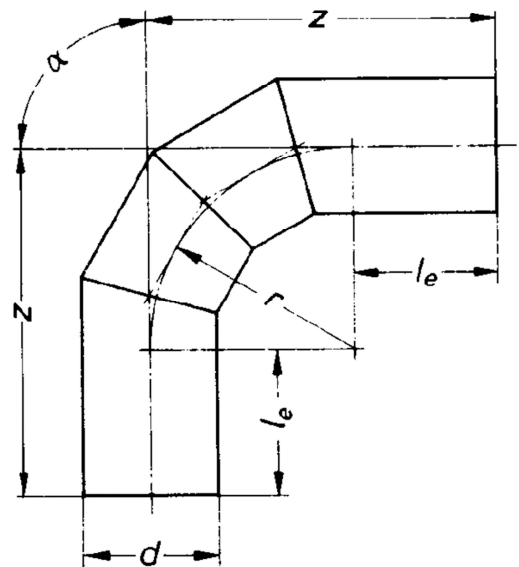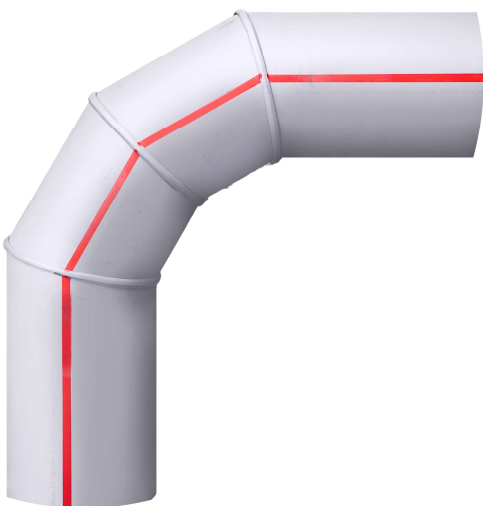

DIMENSIONES

d	l _e min.	r ¹⁾	α $\pm 2^\circ$			
			90°	60°	45°	30°
			z min.	z min.	z min.	z min.
250	250	375	625	466	412	350
280		420	670	492	424	362
315	300	473	773	576	498	428
355		533	833	608	580	443
400		600	900	646	548	461
450		675	975	689	580	481

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings