

FICHA TÉCNICA


TEE 90° POLIPROPILENO

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings


Rev.2020

FITTINGS TERMOFUSIÓN PP-R, PP-RCT

Los fittings conformados PP-R y PP-RCT son fabricados conforme las dimensiones de las normas DIN 16962 y las tuberías cuentan con certificación ISO CASCO 5, certificación que se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1. Of 2018, Norma NTP – ISO 15874/1/2018, DIN 8077/2008 y DIN 8078/2008.

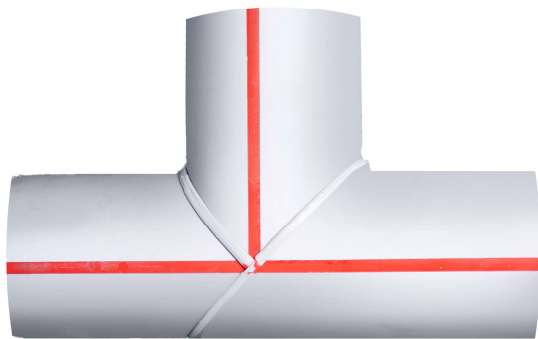

DIMENSIONES

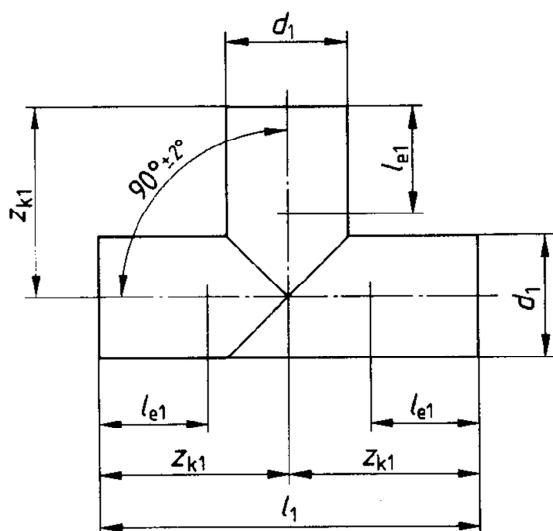

d_1	l_{e1} min.	Tee		60° branch		
		l_1 min.	z_{k1} min.	l_2 min.	z_{k2} min.	z_{k3} min.
110	150	410	205	500	325	175
125		430	215	545	355	190
140		440	220	581	375	206
160		460	230	642	412	230
180		480	240	700	450	250
200		500	250	759	487	272
225		530	265	830	530	300
250	250	750	375	905	580	325
280		780	390	995	630	365
315	300	920	460	1090	690	400
355		960	480	1155	730	425
400		1000	500	1250	800	450
450		1050	525	1325	850	475

PoliFusión
Especialistas en Tuberías y Fittings